

# Casseforti a muro



## PLUS C ELETTRONICA




### CARATTERISTICHE FISICHE

- Spessore frontale / corpo: 10 + 3 mm / 5 mm
- Protezione anti-trapano di 3 mm nello sportello frontale e del telaio.
- Catenacci rotanti (sistema antiseghetto)
- Alloggiamento per catenacci (sistema anti-leva)
- Fondo estensibile, 5 posizioni ogni 25 mm.
- Luce interna.

### SISTEMA DI CHIUSURA

- Elettronica + pomello.
- Display: 8 cifre
- Chiave di emergenza.
- Codici d'apertura: 2
- Funzione master
- Numero di combinazioni: 100 milioni (3-8 cifre)
- Ritardo di apertura programmabile da 1 a 99 min.
- Blocco apertura dopo 5 tentativi errati.
- Alimentatore esterno di tipo micro USB, nel caso in cui si esauriscano le batterie.
- Suono regolabile (4 livelli)
- Funzione di schermo segreto (nessuna visualizzazione delle cifre inserite)
- Avviso di batteria scarica sullo schermo
- Alimentazione: 4 batterie AA



PLUS C ELETTRONICA  
Rif. 181140



181110




181120




181140



181150



181180

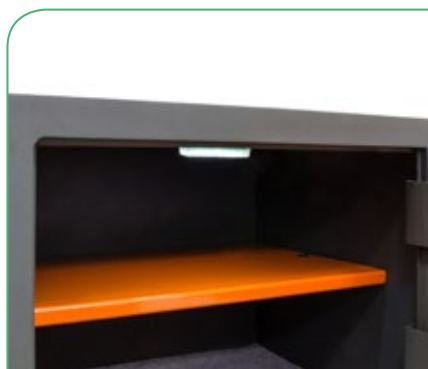






Luce interna



Catenacci di bloccaggio a rotazione (sistema antiseghetto)



Presa di corrente esterna tipo micro USB.

Rif.	Misura est. (A x L x P) mm	Misura int. (A x L x P) mm	Kg	L	Ripiano	N° catenacci	Posizione catenacci	Codice EAN13 8425181 *	Confezione (A x L x P) mm
181110	210x320x150/220	170x280x92-162	14 kg.	4-8 L.	-	2 / ø22 mm		* 734636	225x340x200
181120	260x360x150/220	220x320x92/162	20 kg.	6-11 L.	1	2 / ø22 mm		* 734643	275x380x200
181140	270x385x200/300	230x345x142/242	22 kg.	11-19 L.	1	6/ø22 mm		* 734667	285x405x250
181150	320x420x200/300	280x380x142/242	34 kg.	15-26 L.	1	7 / ø22 mm		* 734674	335x440x250
181180	520x385x200/300	480x345x142/242	39 kg.	24-40 L.	1	7 / ø22 mm		* 734681	535x405x250