



## AWA



## La cassaforte intelligente con sicurezza attiva. Invia notifiche di avviso sul tuo cellulare.

### SICUREZZA CONTRO IL FURTO


- La cassaforte AWA utilizza la rete Wifi per **inviare avvisi in caso di possibili tentativi di forzatura (furto, coercizione, perdita di connessione...)**
- È una cassaforte di **alta sicurezza** grazie alla sua parte anteriore da 8 mm, chiusura con catenacci di 22 mm. Ø, e sistema anti-leva.

### SICUREZZA CONTRO L'HACKING

- La cassaforte immagazzina e **crittografa all'interno del suo sistema i codici di apertura che in nessun momento vengono condivisi nel cloud.**
- **L'apertura** della cassaforte può essere effettuata unicamente in prossimità della cassaforte **attraverso BLE.**

### FACILE GESTIONE

- L'apertura può essere effettuata premendo il codice sulla tastiera del box o tramite un'app facile da usare e intuitiva.
- **L'app consente** all'amministratore della cassaforte:
- **Gestire utenti e autorizzazioni:** possono essere autorizzati fino a 5 utenti, con la possibilità di assegnare a ciascuno diversi intervalli di apertura (per fasce orarie, giorni della settimana...)
- **Ricevere notifiche di allerta in caso di possibili forzature della cassaforte.**
- **Accedere alla cronologia dei movimenti** della cassaforte (rapporto di aperture, notifiche di avviso ...)
- **Gestire l'apertura con ritardo**
- **Impostare la cifra coercitiva.**

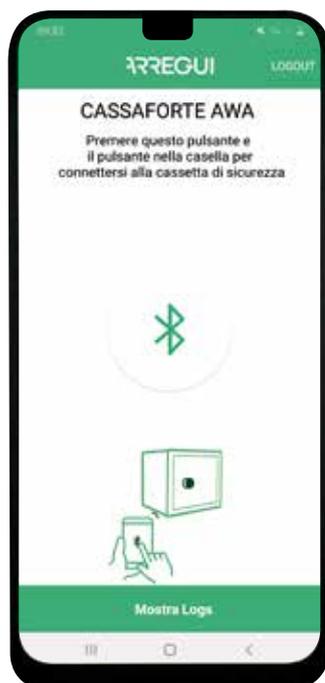

Usa la rete Wifi per inviare al tuo cellulare notifiche di avviso in caso di forzature.



Usa BLE per l'apertura e la gestione della cassaforte.



Server AWS e codice fonte basato su Norma IEC-62443



Compatibile con:





## AWA



### CARATTERISTICHE FISICHE

- Spessore frontale / corpo: 8 mm / 3 mm
- Batteria ricaricabile tramite presa micro USB (autonomia stimata 2 mesi).

### SISTEMA DI CHIUSURA

- Pomello capacitivo (la scatola rimane in standby e toccandolo si riattiva)
- Tipo di apertura: da smartphone (BLE) o tastiera.
- Chiave di emergenza.
- Codici di apertura: 1 dell'Amministratore e 5 dell'utente.
- Numero di combinazioni: 10 milioni (4-7 cifre)
- Blocco apertura dopo 5 tentativi errati.
- Ritardo di apertura programmabile da 1 a 99 min.
- Alimentazione: cavo USB (3 m. di lunghezza).



SPESSORE FRONTALE  
**8**  
mm

AWA  
Rif. 220750



220740



220750



AWA Rif.220740

Rif.	Misura est. (H x L x P) mm	Misura int. (H x L x P) mm	Kg	L	Ripiano	N° catenacci	Posizione catenacci	Codice EAN13 8425181 *	Confezione (H x L x P) mm
220740	270x385x325	260x375x239	17 kg.	23 L.	1	2 / ø22 mm		* 740811	290x405x340
220750	320x420x385	310x410x299	23 kg.	38 L.	1	2 / ø22 mm		* 740828	340x440x400